

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СТРУННАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

**“С.-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА - ТУЛА -
ВОРОНЕЖ - РОСТОВ-НА-ДОНУ - КРАСНОДАР -
НОВОРОССИЙСК - КРЫМ (КЕРЧЬ)”**



Москва 1999

Автор: А.Э.Юницкий



А.Э.Юницкий - президент Фонда “Юнитран” и генеральный конструктор Исследовательского центра “Юнитран”. Автор более 80 изобретений, в том числе и принципиальной схемы СТС, 22 из которых использованы в строительстве, машиностроении, электронной и химической промышленности, научных исследованиях в Республике Беларусь, Российской Федерации и других странах СНГ. Академик Русской Академии и Академии Нового Мышления. Вице-президент Академии Нового Мышления. Руководитель Проекта центра ООН по населённым пунктам (Хабитат) № FS-RUS-98-S01 “Устойчивое развитие населённых пунктов и улучшение их коммуникационной инфраструктуры с использованием струнной транспортной системы”.

© А.Э.Юницкий, 1999

© Компьютерный набор и оформление - Д.А.Юницкий, 1999

Содержание

1. Струнная транспортная система	4
1.1. Принципиальная схема СТС	4
1.2. Линейная схема трассы	4
1.3. Путевая структура	5
1.3.1. Рельс-струна	5
1.3.2. Поддерживающий канат	6
1.3.3. Жёсткость путевой структуры	7
1.4. Опоры	9
1.5. Экипаж	11
1.6. Вокзалы и станции	12
1.7. Организация движения пассажиров и грузов	14
1.7.1. Посадка и высадка пассажиров	14
1.7.2. Погрузка и разгрузка грузов	14
1.7.3. Движение по линии	15
1.7.4. Пропускная способность трассы	16
1.7.5. Время в пути	17
1.8. Безопасность и надёжность	18
1.8.1. Безопасность на вокзале	18
1.8.2. Электробезопасность и электронадёжность транспортной линии	18
1.8.3. Безопасность движения на линии	19
1.8.4. Надёжность конструкции СТС и её функционирования	19
1.8.5. Экологическая безопасность	20
1.9. Коммуникационная инфраструктура	22
1.9.1. Автономное энергообеспечение	22
1.9.2. Линейные города	24
1.10. Эстетическое восприятие и комфорт	25
1.11. Технология строительства	26
1.12. Техничко-экономические показатели	27
2. Техничко-экономическое сравнение СТС с другими вариантами высокоскоростной трассы	35
2.1. Общие сведения	35
2.2. Высокоскоростная железная дорога	39
2.3. Анализ возможности применения автотранспорта	41
2.4. Сравнение вариантов использования авиации и СТС	42
2.5. Возможность применения транспортных систем на магнитном подвесе	43
3. Этапы реализации программы СТС	44
Литература	46

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Струнная транспортная магистраль “С.Петербург - Москва - Тула - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск - Крым (Керчь)” (2125 км)

1. Струнная транспортная система

1.1. Принципиальная схема СТС

Струнная транспортная система (СТС) представляет собой струнный рельсовый путь, по которому осуществляют движение электрические колёсные экипажи. Отличительной особенностью пути являются струны, находящиеся в теле рельса и натянутые до суммарного усилия 250...500 тс на один рельс. Струны жёстко прикреплены к анкерным опорам, установленным через 500...2000 м, а путевая структура поддерживается промежуточными опорами, размещёнными через 10...100 м. Струны размещены в рельсе с прогибом в несколько сантиметров, увеличивающимся к середине пролёта и уменьшающимся до нуля над опорами. Благодаря этому головка рельса, по которой движется колесо экипажа, в статическом состоянии не имеет прогибов и стыков по всей своей длине. Имея очень высокую ровность и жёсткость путевой структуры, СТС позволит достичь скоростей движения в 300 км/час, а в перспективе - 400...500 км/час и выше. Более подробно конструктивные, технологические и иные особенности СТС описаны в монографии [1].

На принципиальную схему СТС подана международная заявка на изобретение “Линейная транспортная система” № PCT/IB94/00065 от 08.04.94 г., по которой осуществлены международный патентный поиск, международная экспертиза и получены первые патенты в РФ и ЮАР (патентование осуществляется в 20 странах).

1.2. Линейная схема трассы

Линейная схема трассы показана на рис. 1.

Оптимальное расстояние между промежуточными опорами - 50 м. При необходимости, на сложных участках, это расстояние может быть уменьшено до 10 м, или наоборот, увеличено до 100 м. При большей длине пролёта (современные материалы обеспечивают длину пролёта до 2000 м и выше) путевая структура должна поддерживаться с помощью вант или каната (по типу вантовых или висячих мостов).

Учитывая, что СТС не критична к рельефу местности, трасса может быть проложена по кратчайшему пути - по прямой линии. При необходимости путевая структура может иметь кривизну как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Из соображений комфортности движения (перегрузки на кривых не должны ощущаться пассажирами), радиусы кривизны трассы должны быть не менее 10 тыс. м.

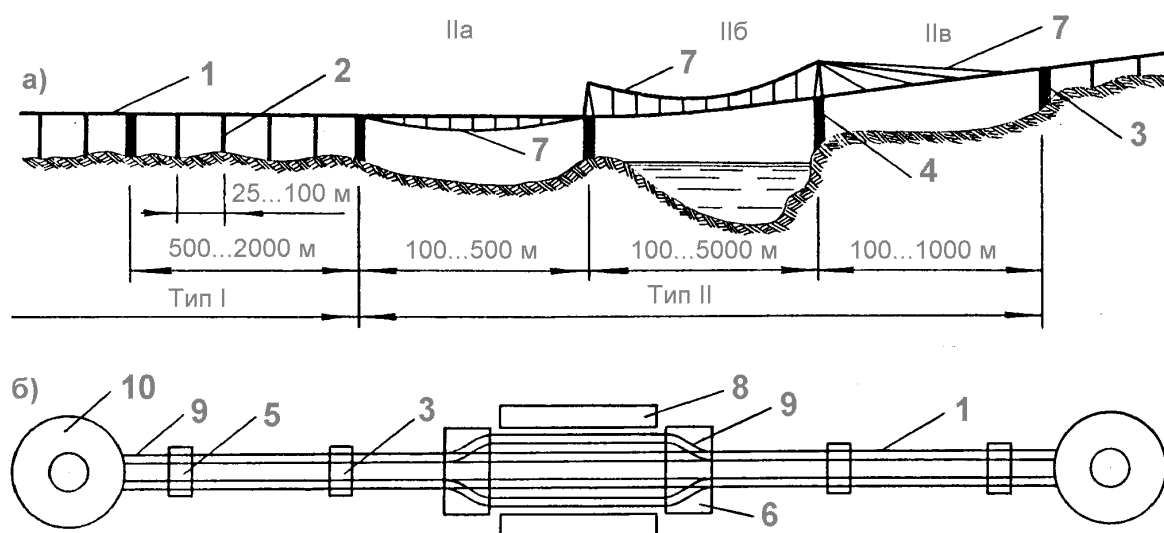


Рис.1. Линейная схема трассы:

а) вид сбоку; б) вид сверху; 1 - двухпутная путевая структура; 2 - поддерживающая опора; 3,4,5,6 - анкерные опоры, соответственно: промежуточная; пилон; концевая; со стрелочным переводом; 7 - поддерживающий канат; 8 - промежуточная станция; 9 - участок трассы, выполненный из обычных рельсов (типа железнодорожных); 10 - кольцевой вокзал.

1.3. Путевая структура

В зависимости от длины пролёта путевая структура СТС подразделяется на два характерных типа (рис. 1): I - обычной конструкции (пролёт до 100 м); II - с дополнительной поддерживающей канатной конструкцией (пролёт более 100 м) с размещением каната: а) снизу; б) сверху - с параболическим прогибом; в) сверху - в виде вант.

1.3.1. Рельс-струна

Схематичная конструкция рельса-струны представлена на рис.2.

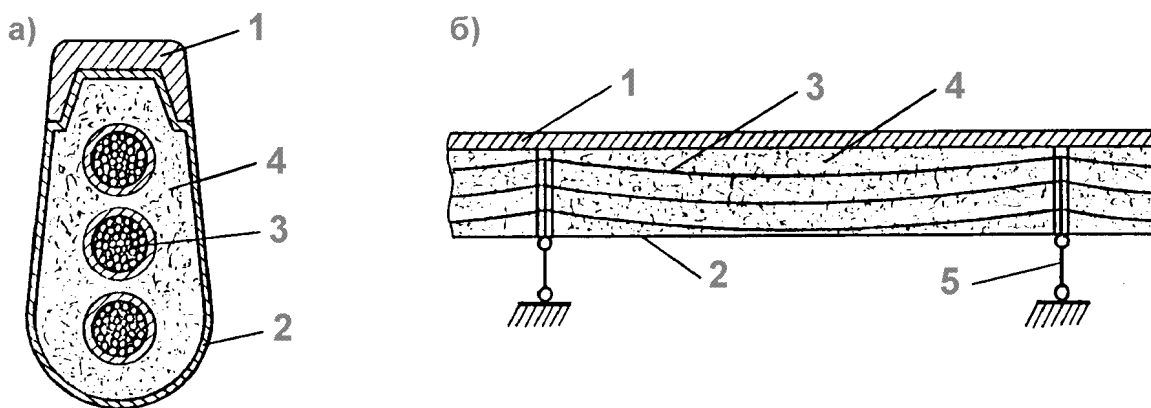


Рис.2. Конструкция рельса-струны:

а) поперечный разрез; б) продольный разрез; 1 - головка; 2 - корпус; 3 - струна; 4 - специальный наполнитель; 5 - поддерживающая опора.

Головка каждого рельса является токонесущей и электроизолирована от поддерживающей конструкции, опор и другого рельса. Каждый рельс имеет три струны, которые набраны из стальных проволок диаметром 1...3 мм и натянуты до суммарного усилия не менее 250 тс для одного рельса или соответственно - 500 тс для путевой структуры и 1000 тс для двухпутной трассы. В промежутке между опорами проволоки в струне размещены в защитной оболочке и не связаны друг с другом (они размещены в специальном антикоррозионном составе). Жёсткое крепление струн осуществляется в анкерных опорах. Более подробно конструкция рельса описана в монографии [1].

Разработана сборно-разборная конструкция рельса-струны, отличающаяся низкой материалоемкостью и высокой технологичностью изготовления и монтажа.

1.3.2. Поддерживающий канат

Поддерживающий канат, как и струна в рельсе, набран из проволок, изготовленных из высокопрочной стали с пределом прочности на растяжение не менее 100 кгс/мм^2 . Проволоки помещены в защитный кожух, имеющий гидроизоляцию. Свободный объём каната заполнен специальным антикоррозионным наполнителем. Чем длиннее пролёт, тем больше диаметр каната. Например, канат диаметром 100 мм, благодаря низкой материалоемкости путевой структуры и малого её веса, обеспечит поддержание пролёта СТС длиной в 1000...1500 метров, т.е. позволит перекрыть крупную реку одним пролётом.

1.3.3. Жёсткость путевой структуры

Путевая структура СТС имеет низкую материалоемкость - для однопутной трассы около 100 кг/м, и, в то же время, - высокие усилия натяжения струн. Поэтому она характеризуется малыми прогибами элементов конструкции как под действием собственного веса (см. табл. 1), так и движущихся экипажей.

Таблица 1.

Прогибы конструкции СТС под действием собственного веса

Длина пролета, м	Статический (монтажный) прогиб элемента конструкции			
	струны в рельсе		поддерживающего каната	
	Абсолютный прогиб, см	Относительный прогиб	Абсолютный прогиб, м	Относительный прогиб
25	1,6	1/1600	-	-
50	6,3	1/800	-	-
75	14,1	1/530	-	-
100	25	1/400	0,25	1/400
250	-	-	1,56	1/160
500	-	-	6,25	1/80
750	-	-	14,1	1/53
1000	-	-	25	1/40

Прогибы, показанные в табл.1, характеризуют строительную высоту пролётов СТС, их ажурность и эстетическое восприятие. В любом случае конструкция СТС будет значительно ажурнее мостовых сооружений, путепроводов, виадуков и других подобных сооружений на автомобильных и железных дорогах, а также - балок монорельсовых дорог.

Струны будут иметь монтажный прогиб, скрытый внутри рельса. Так, при пролёте 25...50 м относительный прогиб струны по отношению к длине пролёта составит 1/1600...1/800, а абсолютный - 1,6...6,3 см. Такой прогиб легко размещается внутри рельса специальной конструкции, имеющего высоту 20...25 см.

В любом случае, описанные прогибы являются строительными и не влияют на ровность головки рельса, которая в ненагруженном состоянии является очень прямолинейной. Криволинейность пути в вертикальной плоскости появится при движении подвижной нагрузки, а в горизонтальной плоскости - под действием ветра как на конструкцию СТС, так и на движущиеся экипажи. Максимальные статические прогибы, например, под действием веса неподвижного пассажирского экипажа (2500 кгс), размещённого в середине пролёта, будут в пределах: 1/800 для рельса и 1/2400 - для пролёта с поддерживающим канатом. Динамические прогибы конструкции при скоростях движения экипажа

свыше 200 км/час будут значительно ниже указанных значений (в пределах $1/10000 \dots 1/2000$, или в абсолютном выражении - в пределах 5...15 мм). Приведенные цифры свидетельствуют о том, что СТС является более жёсткой конструкцией (по отношению к подвижному составу), чем рельсовый железнодорожный путь, мосты и путепроводы на железных и автомобильных дорогах, относительный прогиб которых под действием расчетных нагрузок значительно выше.

Исследованы и определены конструктивные особенности путевой структуры и режимы движения экипажей, при которых будут отсутствовать резонансные явления в рельсе-струне. Более того - колебания пути будут возникать и оставаться позади движущегося экипажа, гаснуть за 0,1...0,5 сек., а следующий за ним экипаж будет двигаться по невозмущенному, идеально ровному полотну.

Изменение температурных деформаций рельса-струны компенсируется изменением температурных напряжений и, вследствие этого, - изменением относительного прогиба пролёта при неизменном расстоянии между опорами, что не окажет существенного влияния на ровность путевой структуры. Струна при этом не будет иметь деформационных швов по длине, а ее поведение при изменении температуры аналогично поведению телефонного провода или провода линии электропередач, которые, также как и струны в рельсе, подвешены к опорам с прогибом и тянутся без стыков на многие километры. Изменение температуры от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (зимой) до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (летом) приведет к изменению относительного прогиба пролёта в пределах $1/10000$ (или на пролёте 50 м - на 5 мм относительно проектного положения), что практически не отразится на ровности пути. При этом напряжения растяжения в струне увеличатся зимой примерно на 1000 кгс/см^2 , а летом, наоборот, - уменьшатся на те же 1000 кгс/см^2 , что будет находиться в пределах расчётного напряжённно-деформированного состояния элементов струнной путевой структуры. При меньшем перепаде температур напряжённно-деформированное состояние рельса-струны будет изменяться в меньшей степени.

Учитывая низкую парусность конструкции СТС и экипажей, относительный прогиб путевой структуры СТС под действием бокового ветра, имеющего скорость 100 км/час, составит величину $1/10000 \dots 1/5000$, что не окажет существенного влияния на функционирование транспортной линии. Разработана такая конструкция путевой структуры и опор СТС, которая исключит резонансные явления в них под действием порывистого ветра, что, в противном случае, могло бы привести из-за явлений срывного флаттера к разрушению и путевой структуры и опор.

На ровность пути будет также влиять образование льда на поверхности элементов конструкции СТС при отрицательных температурах воздуха. Однако, учитывая малые поперечные размеры рельса-струны, обтекаемость, наличие высокочастотных и низкочастотных колебаний и др. факторов, затрудняющих образование наледи, её можно вообще избежать. Необходимо отметить, что для рельсового транспорта образование льда на рельсе не представляет опасности, т.к. напряжения в зоне контакта "стальное колесо - рельс" превышают 1000 кгс/см^2 . Лёд не выдерживает таких напряжений, скалывается и потоком воздуха от подвижного состава сдувается с головки рельса. В наиболее опасные зимние периоды времени по трассе периодически будут проходить специальные модули, оснащённые, например, газотурбинными двигателями, которые горячей струёй воздуха будут растапливать и сдувать образовавшуюся плёнку льда.

1.4. Опоры

Несущая конструкция опор подразделяется на два характерных типа: а) анкерные опоры, которые воспринимают горизонтальные усилия от струнных и канатных элементов СТС (рис. 3); б) поддерживающие опоры, воспринимающие только вертикальную нагрузку от веса путевой структуры СТС и экипажей (рис. 4).

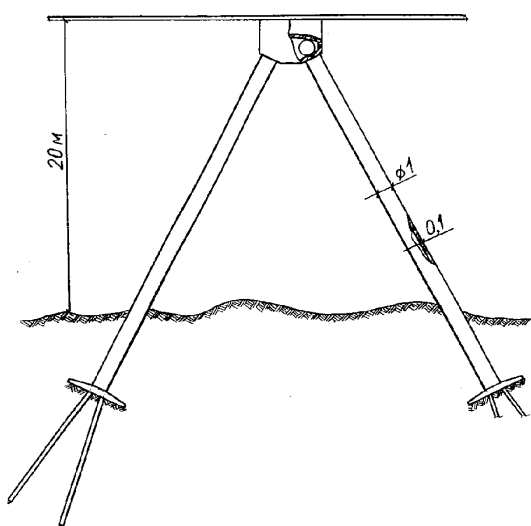


Рис.3. Анкерная опора двухпутной трассы СТС

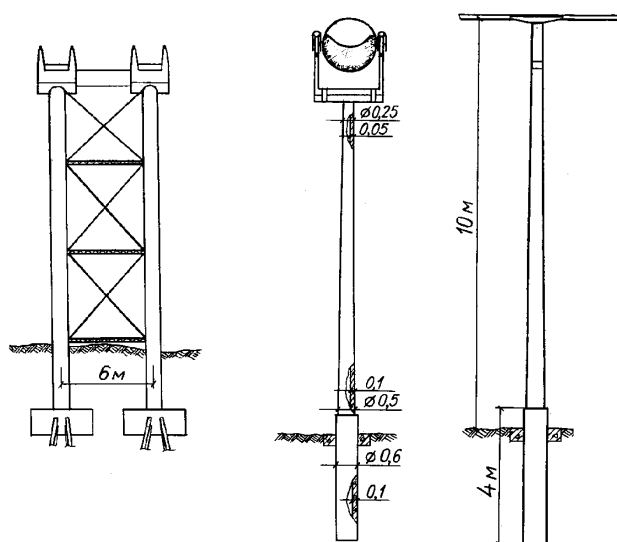


Рис.4. Промежуточная опора малой высоты однопутной СТС

Анкерные опоры, в зависимости от рельефа местности, будут размещены с шагом 0,5...2 км (оптимальное расстояние между ними 1 км). Максимальные горизонтальные нагрузки испытывают только концевые анкерные опоры (на них действует односторонняя нагрузка): 1000 тс для двухпутной и 500 тс для однопутной трассы. Промежуточные анкерные опоры (они составят более 90% от всего количества анкерных опор) не будут испытывать значительных горизонтальных нагрузок в процессе эксплуатации трассы, т.к. усилия, действующие на опору с одной и другой стороны, уравниваются друг друга.

Поддерживающие опоры, в зависимости от рельефа местности, будут установлены с шагом 10...100 м (оптимальное расстояние между ними 50 м). Минимальная вертикальная нагрузка на опору (с учётом подвижной нагрузки) 10 тс (пролёт 10 м), максимальная - 30 тс (пролёт 100 метров).

Высота опор будет зависеть от рельефа местности и схемы прокладки продольного профиля трассы. Практически при любом рельефе местности (не считая гор, предгорий, болот, шельфа моря, пересечений рек) можно проложить трассу с распределением высот опор, приведённых в табл.2, что даёт среднюю их высоту в 15 м.

Таблица 2.

Определение средней высоты опор

Высота опоры, м	Доля опор в общем количестве, %
10	70
20	20
30	5
40	3
50	1,5
100	0,5
Итого: средняя высота опор - 15 м	100

Более подробно опоры описаны в монографии [1].

Поддерживающие опоры испытывают невысокие вертикальные, поперечные и продольные нагрузки (продольные усилия, возникающие, например, при торможении экипажей, передаются через рельс-струну на анкерную опору). Поэтому опоры характеризуются малыми поперечными размерами, небольшим фундаментом и, соответственно, - займут небольшие участки земли и потребуют невысоких объёмов земляных работ. Это очень важно, так как приобретение земли под строительство всегда затрагивает чьи-либо имущественные права и является достаточно серьёзной проблемой. Над особо ценными землями

трасса СТС может пройти одним пролётом (длиной до 2000 м и более) на высоте 50...100 м и не потребует землеотвода. Поскольку СТС является “прозрачной” конструкцией (почти не будет давать тени), будет экологически чистой и характеризуется низким уровнем шума, она может проходить над жилыми застройками, заповедниками, заказниками и т.п.

Разработаны конструкции унифицированных сборно-разборных опор СТС: низких (5...15 м), средних (15...25 м), высоких (25...50 м) и сверхвысоких (50...100 м), которые отличаются низкой материалоемкостью и высокой технологичностью изготовления и монтажа.

Варианты выполнения путевой структуры и их опор однопутных трасс СТС в различных географических условиях показаны на рис. 5-6.

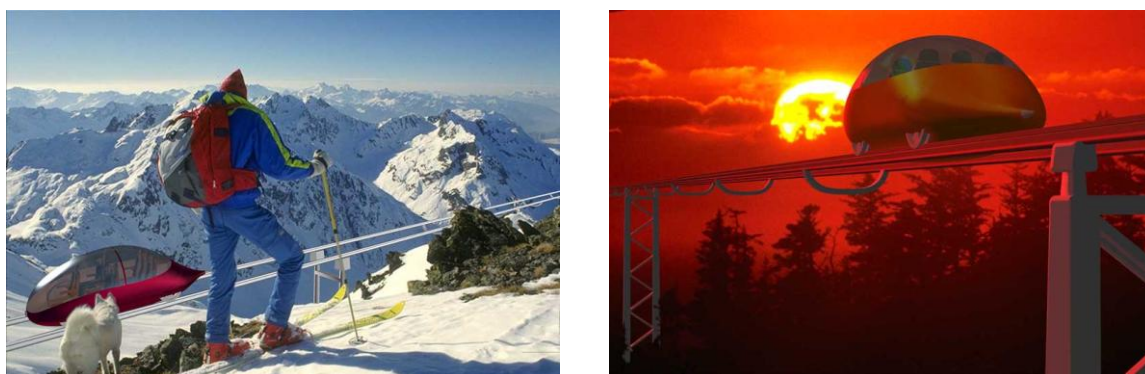


Рис. 5-6. Варианты выполнения однопутных трасс СТС в различных географических условиях

1.5. Экипаж

Вместимость пассажирского экипажа (в часы пик) до 20 человек, грузового модуля - до 4000 кг груза. Соответственно, мощность двигателя - 80 и 40 кВт. Это позволит достигать скорости движения 300 км/час. Запитка электрической энергией осуществляется через колёса, которые контактируют с токонесущими головками рельса (левой и правой). Наиболее целесообразно привод выполнить в виде двух мотор-колёс мощностью 40 кВт каждое. Определена идеальная форма корпуса экипажа, имеющая коэффициент аэродинамического сопротивления $C_x=0,075$ (этот результат получен при продувке модели в аэродинамической трубе), что позволит свести аэродинамические потери и шум при высоких скоростях движения к минимуму.

На рис. 7 показан экипаж класса “люкс” дальнего следования (с туалетом).

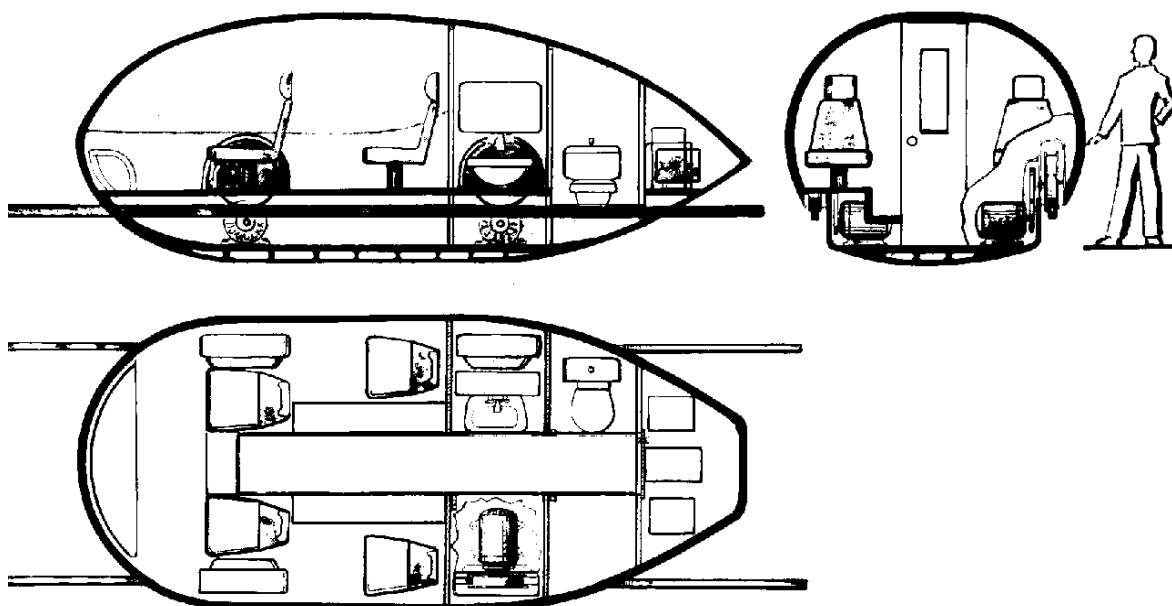


Рис.7. Четырехместный экипаж дальнего следования

Для достижения скорости в 400 км/час мощность двигателя пассажирского экипажа необходимо увеличить до 200 кВт, 500 км/час - до 400 кВт. Для достижения указанных скоростей грузовым модулем, достаточно иметь двигатель, мощность которого будет в два раза ниже, чем у пассажирского экипажа (у грузового модуля в два раза меньше площадь лобовой поверхности).

Экипаж рассчитан на работу по принципу маршрутного такси - без остановок от станции посадки до станции назначения. Он не имеет водителя и управляется бортовым компьютером, который в свою очередь управляется и контролируется линейными и центральными компьютерами. Более подробно экипаж описан в монографии [1].

1.6. Вокзалы, станции и грузовые терминалы

Вокзалы будут иметь кольцевую форму с подвижным (вращающимся) перроном (рис.8) или полом. Диаметр вокзала - около 60 м. При высоких пассажиропотоках (свыше 100 тыс. пассажиров в сутки) диаметр вокзала может быть увеличен до 100 метров и более.

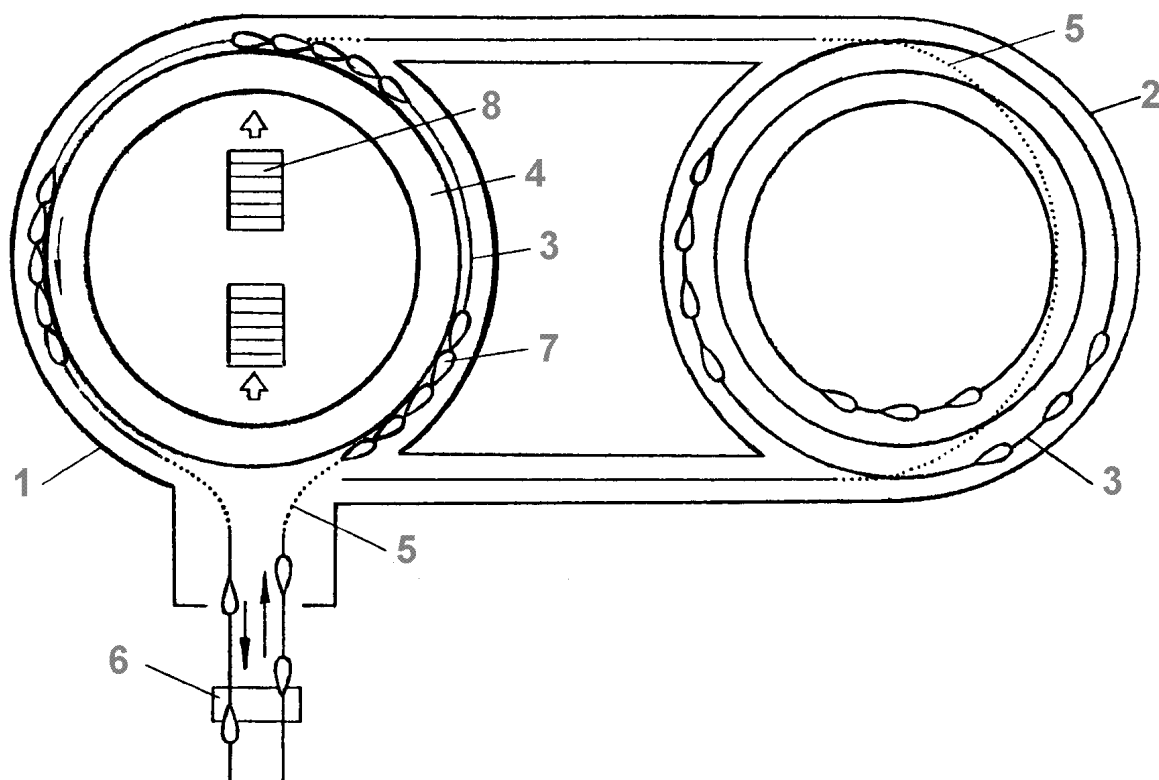


Рис.8. Вокзал.

1 - здание вокзала; 2 - здание депо; 3 - кольцевой путь; 4 - кольцевой подвижный перрон; 5 - стрелочный перевод; 6 - конечная анкерная опора; 7 - экипаж; 8 - вход (выход) в вокзал.

Промежуточные станции со значительным пассажиропотоком будут иметь стрелочные переводы и навесы, что позволит организовать движение экипажей на них независимо от расписания движения по трассе (см. рис. 1б). Станции, где количество пассажиров невелико, выполнены в виде открытых площадок (платформ) на трассе. Посадка (высадка) пассажиров на них осуществляется торможением одиночных экипажей, имеющих неполную загрузку.

Грузовые терминалы, в которых будет осуществляться автоматизированная загрузка и разгрузка грузовых модулей, также будут иметь кольцевую форму. Они будут отличаться компактностью и высокой пропускной способностью благодаря оригинальной технологии погрузочно-разгрузочных работ и конструкции специальных контейнеров для жидких, сыпучих и штучных грузов. Например, терминал диаметром порядка 100 м будет иметь пропускную способность около 100 тыс. тонн нефти в сутки (36,5 млн. тонн в год), что значительно меньше размеров, например, морского порта такой же пропускной способности.

Отдельные грузы, например, легковые автомобили, могут перевозиться на открытых платформах, хотя это и потребует увеличения мощности двигателя грузового модуля в 2...3 раза. Это позволит пассажирам легкового автомобиля, не выходя из него, преодолеть, например, расстояние между городами в часы пик на автомобильных дорогах или при неблагоприятных погодных условиях (гололёд, пурга и т.д.).

1.7. Организация движения пассажиров и грузов

1.7.1. Посадка и высадка пассажиров

Войдя в зал вокзала, пассажир обращает внимание на светящиеся табло, которые сопровождают каждый экипаж (табло находятся на экипаже, либо на стене зала в виде движущейся строки), на которых высвечивается название станции назначения, например, “Конечная”. Не найдя нужной станции назначения пассажир может сесть в свободный экипаж и нажать кнопку "Конечная" на пульте управления (внутри экипажа). При скорости движения подвижного перрона 0,5 м/с (с “пристыкованным” к нему экипажем) и диаметре кольцевого пути 50 метров у пассажиров будет 0,5...2,5 мин. времени на посадку. После закрывания салона (автоматически или вручную) экипаж “отстыковывается” от подвижного перрона и переключением стрелочного перевода выводится на линию. Если по каким-либо причинам салон не был закрыт, либо в экипаж никто не сел, он возвращается на второй круг. Аналогично, только в обратной последовательности, осуществляется высадка пассажиров на станции назначения. В общем виде эта схема напоминает схему получения багажа на кольцевых транспортёрах современных аэропортов. Некоторые экипажи, при необходимости, направляются в депо, находящееся в отдельном здании, либо на другом этаже вокзала.

1.7.2. Погрузка и разгрузка грузов

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются в автоматическом режиме на грузовых терминалах. Доставка грузов к терминалу, а оттуда - грузополучателю производятся другими видами транспорта, например, для нефти - по нефтепроводу. Крупные получатели и отправители грузов, такие как нефтеперерабатывающий завод, порт, будут иметь собственные терминалы.

Заполненные контейнеры устанавливаются в грузовые модули, которые затем формируются в составы и выводятся на транспортную линию. В месте назначения контейнер изымается из модуля и отправляется на выгрузку, а на его место устанавливается опорожненный

контейнер или контейнер с другим грузом. Вместимость контейнера 1000...4000 кг. Каждый контейнер будет сопровождать электронная карта, откуда бортовой компьютер модуля будет считывать информацию о характере груза, его массе, требованиях к режимам транспортировки, станции назначения, грузополучателе и т.п.

Пассажиры легкового автомобиля могут продолжить путешествие по СТС не выходя из него, на открытой специальной грузовой платформе, либо могут отправить автомобиль впереди (или позади) себя в крытом грузовом модуле, а сами - сесть в пассажирский экипаж.

1.7.3. Движение по линии

На трассе пассажирские экипажи группируются с помощью электронной сцепки в эшелоны, например, по 5 экипажей в каждом на расстоянии 100 м друг от друга. На всём пути следования система управления, подобно водителям автомобилей в транспортном потоке, поддерживает одинаковую скорость в группе экипажей и расстояние между ними. Для обеспечения на одной линии пассажиропотока в 1000 пас./час с вокзала каждые 6 минут должен выходить один эшелон из 5 экипажей. При среднеходовой скорости движения 300 км/час среднее расстояние между эшелонами на трассе составит 29,6 км. Этого расстояния достаточно для выполнения манёвров по посадке (высадке) пассажиров на промежуточных станциях. Подвижной состав будет формироваться как на станции посадки, так и путем присоединения к нему экипажей с промежуточных станций (спереди или сзади). Поэтому система управления будет не только выпускать экипаж на линию, но и регулировать нахождение подвижного состава на ней, согласовывая таким образом их “стыковку” во времени. Для этих целей некоторые станции на выпускающих участках могут иметь специальные накопители. Скорость подвижного состава будет регулироваться от 200 км/час (на подъёмах) до 300...350 км/час на горизонтальных участках и спусках. Управление движением осуществляется с помощью линейных и центрального компьютеров, в которые стекается информация о месте нахождения, скорости движения, станции назначения и состоянии всех основных узлов (в первую очередь ходовой части и привода) каждого экипажа. Современные программы управления позволяют эффективно формировать транспортный поток при обеспечении стопроцентной безопасности, т.к. в управлении движением экипажей в СТС человек отсутствует.

Для управления экипажами на линии может, например, использоваться система, подобная разработанной в Японии для самоуправяемого автомобиля “Мицубиси”. В каждом экипаже совместно будут работать три бортовые системы: телевизионная,

инфракрасная и ультразвуковая. Принимая и анализируя специальный сигнал от экипажа, идущего впереди, бортовой компьютер следующей позади машины устанавливает для себя подходящую скорость и расстояние между ними. Кроме этого экипажи будут обмениваться друг с другом, с линейной и центральной компьютерными системами информацией о месте нахождения, скорости движения, состоянии путевой структуры, опор, стрелочных переводов, наличии неровностей, дефектов пути и т.п. Бортовая компьютерная система будет собирать данные от встроенных чувствительных датчиков, теле- и инфракрасных камер, механических устройств, обрабатывать эти данные с помощью нескольких микрокомпьютеров. А затем посылать соответствующие команды в различные исполнительные механизмы. Исполнительные операции, связанные с манёврами, которые могут повлиять на движение транспортного потока на линии, автоматически согласовываются с линейной компьютерной системой, размещенной по трассе.

1.7.4. Пропускная способность трассы

При формировании подвижного состава из десяти двадцатиместных экипажей, скорости движения 300 км/час, интервале движения составов 30 секунд, пропускная способность одной линии в час пик составит 24000 пасс./час, а трассы (двух разнонаправленных линий) - 48000 пасс./час (1150 тыс. пасс./сутки или 420 млн. пасс./год). При этом у трассы будет резерв увеличения пропускной способности без строительства дополнительных линий.

Минимальное расстояние между грузовыми модулями на линии составляет 50 м (из условия нахождения одного модуля на одном пролёте; 50...100 м - минимальный путь экстремального гашения скорости модуля путём выброса тормозного парашюта), поэтому предельная пропускная способность одной линии при скорости 300 км/час составит 24 тыс. т/час или 576 тыс. т/сутки (210 млн. т/год). Для двухпутной трассы максимальная пропускная способность соответственно составит 48 тыс. т/час, 1150 тыс. т/сутки, 420 млн. т/год.

Реальный объём грузо- и пассажироперевозок будет на порядок ниже, поэтому трасса будет эксплуатироваться с 10 %-ной загрузкой, что, в конечном итоге, повысит надёжность и безопасность эксплуатации транспортной системы.

1.7.5. Время в пути

Таблица 3.

Время, затрачиваемое пассажиром на дорогу
из центра г.С.-Петербурга в центр г.Керчь (2125 км)

№ п/п	Наименование транспортного процесса	Время, мин, при скорости движения		
		300 км/час	400 км/час	500 км/час
1	Ожидание экипажа	1	1	1
2	Посадка пассажиров	2	2	2
3	Ожидание поездки	1	1	1
4	Включение экипажа в транспортный поток	1	1	1
5	Разгон до расчётной скорости движения	2	3	4
6	Движение по трассе	423	316	251
7	Торможение экипажа	2	3	4
8	Въезд в вокзал	1	1	1
9	Высадка пассажиров	1	1	1
10	Непредвиденные затраты времени	6	6	9
Всего:		440	335	275
		(7 час 20 м)	(5 час 35 м)	(4 час 35 м)

Время, затрачиваемое пассажиром на дорогу до других населённых пунктов при скорости движения 300 км/час, представлено в табл.4.

Таблица 4

Время, затрачиваемое пассажиром на дорогу из г.Москвы

Станция	Расстояние между станциями, км	Время в пути между станциями, мин	Время в пути с нарастающим итогом
Москва			
Тула	175	37	37 мин
Воронеж	305	64	1 час 41 мин
Ростов-на-Дону	520	107	3 час 28 мин
Краснодар	250	51	4 час 19 мин
Новороссийск	105	22	4 час 41 мин
Керчь	140	29	5 час 10 мин
Итого	1495		5 час 10 мин

1.8. Безопасность и надёжность

1.8.1. Безопасность на вокзале

Безопасность пассажиров обеспечивается за счёт синхронизации скорости движения экипажа и подвижного кольцевого перрона, например, путём их механического скрепления друг с другом. Для обеспечения пассажиропотока в 2000 пасс./час скорость движения перрона должна быть 0,3 м/с, при этом полный оборот перрон сделает за 8,7 мин. (при его внешнем диаметре 50 м). Электробезопасность обеспечивается за счёт использования на вокзале и станциях безопасного электрического напряжения (12 или 24 Вольт), либо посредством задействования аккумуляторов экипажей, либо запиткой кольцевого рельсового пути электрическим током с вышеуказанным напряжением.

1.8.2. Электробезопасность и электронадёжность транспортной линии

Электробезопасность обеспечивается относительно невысоким электрическим напряжением, используемым на линии (порядка 1000 Вольт), электроизоляцией токонесущих головок рельсов друг от друга и опор, а также - благодаря неэлектропроводному корпусу экипажа, изготовленному из композиционных материалов. Поэтому даже в результате схода экипажа с рельсового пути не произойдёт короткое замыкание между головками рельсов.

При пассажиропотоке 1000 пасс./час (24 тыс. пасс./сутки) и грузопотоке 2 тыс. т/час (17,5 млн. т/год), на участке линии протяженностью 100 км одновременно будет находиться 35 пассажирских экипажей и 170 грузовых модулей, имеющих суммарную мощность двигателей 9600 кВт. Поэтому не потребуются дополнительные линии электропередач и электростанции для запитки СТС и её инфраструктуры, т.к. рельс-струна обеспечит передачу электрической мощности порядка 10 тыс. кВт. (а при специальном исполнении - до 100 тыс. кВт). СТС необходимо будет подключать к существующей электрической сети через каждые 50...100 км, а при специальном исполнении рельса-струны - через 200 км и более. На участках трассы, где отсутствуют высоковольтные линии электропередач, через каждые 100...200 км будут размещены дизель-генераторы (или генераторы с приводом от газовой турбины) мощностью 5...10 тыс. кВт каждый.

1.8.3. Безопасность движения на линии

Безопасность движения обеспечивается безотказностью функционирования всех систем, задействованных в обеспечении штатного режима движения экипажей: программных средств управления, надёжности электронных систем, линий связи и контрольно-измерительной аппаратуры, исполнительных механизмов стрелочных переводов и систем управления приводом и тормозной системой экипажей, надёжностью механических элементов путевой структуры, опор СТС и т.п. О том, что может быть обеспечена стопроцентная безопасность указанных транспортных процессов свидетельствует история эксплуатации скоростных железных дорог в мире. Например, более чем за двадцатилетний период эксплуатации скоростных железных дорог в Японии, по которым перевезено около 5 млрд. пассажиров, не произошло ни одного крушения, приведшего к человеческим жертвам.

В СТС будет предусмотрено 4 режима торможения экипажей: служебное (ускорение 1 м/с^2 , тормозной путь 3500 м), экстренное ($2,5 \text{ м/с}^2$, тормозной путь 1400 м), аварийное (10 м/с^2 , 350 м) и экстремальное (50 м/с^2 , 70 м). Аварийное и экстремальное торможение осуществляется с использованием всех тормозных систем, в том числе парашютов и электромагнитных тормозных систем, которыми снабжён каждый экипаж. При этом, одновременно со срабатыванием пиропатрона, который выбрасывает парашют, в пассажирском салоне срабатывают воздушные подушки безопасности, которые исключают смертельное травмирование пассажиров при указанных перегрузках (максимальные перегрузки будут примерно равны тем, которые испытывают пассажиры легкового автомобиля при ударе в неподвижное препятствие на скорости 25 км/час).

Для обеспечения безопасности пассажиров в случае обесточивания рельсового пути, каждый экипаж имеет аккумуляторную батарею и аварийно-стартовый двигатель, который доставит экипаж на сниженной скорости до одной из станций или площадок для аварийной остановки, имеющейся на каждой анкерной опоре, т.е. через каждые 0,5...2 км.

1.8.4. Надёжность конструкции СТС и её функционирования

Наиболее напряжёнными в СТС являются канатные и струнные элементы рельсов и поддерживающих конструкций. Поскольку они находятся в антикоррозионной среде и защищены от внешних воздействий специальной оболочкой и механически прочным корпусом, срок их службы составит десятки и даже сотни лет. Тем более, что подвижная нагрузка изменяет напряжённо-деформированное состояние указанных элементов всего на 1% (см. [1], стр.8), поэтому можно

считать, что они находятся весь период эксплуатации в практически неизменном напряжённом состоянии, что исключает накопление усталостных повреждений и в результате повышается срок службы и снижаются эксплуатационные расходы. Поскольку струнные элементы рассредоточены в разных местах, удалённых друг от друга (изолированные друг от друга проволоки в струнах левого и правого рельсов, прямой и обратной линии, верхней и нижней струн и др.), вероятность одновременного их обрыва во всех указанных элементах близка к нулю даже в случае катастроф, таких как землетрясение, наводнение, оползень, военные действия и т.п. При частичном же обрыве несущих проволок, даже если их число составит 90%, не произойдёт обрушения конструкций, чего, например, не скажешь о других типах строительных сооружений, таких как мосты, путепроводы, виадуки, современные каркасные здания и т.п.

Путевая структура СТС имеет очень высокую живучесть и в случае обрушения опор - например, из-за террористической акции. Падение опоры, которая связана с путевой структурой с помощью специального отстегивающегося механизма, приведёт лишь к увеличению пролёта рельса-струны и, соответственно, его прогиба. Это не нарушит целостность пути, даже если будут разрушены несколько опор подряд.

Результаты продувки модели корпуса экипажа СТС в аэродинамической трубе Центрального НИИ им. академика А.Н.Крылова (г.С.-Петербург) при скорости 250 км/час показали, что при самых неблагоприятных направлениях бокового ветра, имеющего скорость 100 км/час, возникают боковые опрокидывающие усилия в пределах 100...200 кгс. Это не отразится существенно на функционировании транспортной системы и, тем более, не приведёт к сходу экипажа с рельсов.

1.8.5. Экологическая безопасность

Транспортная система СТС имеет высокую экологическую безопасность, как на стадии строительства, так и в период эксплуатации.

СТС может быть построена с помощью специального технологического оборудования (технологических платформ и строительных комбайнов) без использования подъездных дорог, т.к. необходимые для строительства материалы и элементы конструкций будут подвозиться к месту строительства по уже готовым участкам трассы. Кроме этого, при строительстве могут вообще отсутствовать земляные работы, нарушающие почвенный слой, гумус в котором накапливался в течение миллионов лет, т.к. опоры будут иметь свайный фундамент.

В период эксплуатации СТС будет потреблять электрическую энергию, которая является экологически самой чистой. Пассажиры и транспортные модули будут герметичными и смогут остановиться только на специальных станциях, поэтому исключается загрязнение трасс бытовыми отбросами путешественников и различными технологическими веществами. Конструкция контейнеров исключает протекание жидких грузов (в них не будет насосов, затворов, прокладок и т.п. соединений, в которых может образоваться течь) и просыпание сыпучих грузов. Крушение же на трассе может привести к сходу с путевой структуры лишь одного модуля (экстремальный тормозной путь следующего модуля будет меньше расстояния между ними), при этом сработает парашют, который погасит скорость контейнера и он не будет разрушен при ударе о землю.

Для СТС не нужны насыпи, выемки, тоннели, мосты и путепроводы. Одна поддерживающая опора отнимет лишь около 1 м² земли, анкерная - 10 м². На километре трассы СТС площадь отчуждения земли, таким образом, будет менее 100 м², т.е. 0,01 га, а ширина условной полосы отчуждения будет в пределах 10 сантиметров. Это значительно меньше, чем отчуждение земли пешеходной дорожкой и даже - тропинкой.

СТС не критична к длине пролёта, поэтому не только лес, но и отдельно стоящие деревья, которые попадают под опоры, могут не вырубаться, т.к. любая опора может быть смещена в ту или иную сторону прямо по ходу строительства.

Трасса СТС не будет препятствовать миграции почвенных и поверхностных вод, животных, пресмыкающихся, ведению сельскохозяйственных и др. работ и т.п.

СТС будет низковольтной трассой, поэтому она не создаст электромагнитных загрязнений и сможет проходить на большой высоте (до 100 метров) над жилыми постройками, сельхозугодиями, заповедникам и заказникам. Отсутствие скользящих электроконтактов в паре "экипаж - контактная сеть", невысокие (в сравнении с железной дорогой) электрические мощности экипажей исключают загрязнение окружающей среды радиопомехами.

СТС отличается крайне низким расходом материалов на свое сооружение, поэтому она будет и самой экологически чистой с технологической точки зрения. Например, однопутнюю трассу СТС такой же протяжённости, что и железная дорога, можно построить из материалов всего одного железнодорожного рельса и каждой третьей шпалы (у железной дороги остаются еще второй рельс и 2/3 шпал, контактная сеть с медным проводом и поддерживающими опорами, мощная щебеночная подушка, земляная насыпь, мосты, путепроводы,

виадуки и др.). Поэтому для строительства СТС не потребуется такое количество домен, руды и рудников (без которых нельзя получить сталь и медь), цементных заводов и заводов железобетонных изделий, грунтовых, песчаных и щебеночных карьеров, такого количества автомобильных и железнодорожных перевозок строительных материалов, подъездных путей и т.п., что создало бы значительный дополнительный, иногда необратимый экологический гнёт на природу.

Экипаж СТС не имеет выступающих частей, кроме узких колёс, выдвинутых на 10 сантиметров из корпуса. Ему не нужны даже стеклоочистители и фары (т.к. водитель отсутствует), которые при высоких скоростях движения также были бы источниками шума. Колёса могут быть выполнены из лёгких сплавов (нагрузка на одно колесо 500...1500 кгс), поэтому масса их будет в пределах 10...20 кг. Таким образом, масса экипажа СТС будет, например, в сотни раз меньше массы поезда, длина экипажа - короче в десятки раз, масса неподрессоренной части - меньше в сотни раз, а ровность пути движения - значительно выше (что может быть ровнее сильно натянутой струны?). Поэтому в сравнении с высокоскоростным поездом экипаж СТС будет в сотни раз более слабым источником шума и вибрации почвы.

1.9. Коммуникационная инфраструктура

СТС будет не только высокоскоростной экологически чистой транспортной системой, обеспечивающей комфортную, дешёвую и быструю доставку пассажиров и грузов. Она также станет важным демографообразующим фактором и мощной коммуникационной системой, обеспечивающей другие виды транспорта - энергии и информации, т.к. с СТС легко совмещаются линии электропередач, электростанции на возобновляемых экологически чистых источниках энергии и линии связи (проводные и оптоволоконные).

1.9.1. Автономное энергообеспечение

Наиболее сильное негативное воздействие на природу сегодня оказывают электростанции. Поэтому целесообразно в СТС использовать также автономное энергообеспечение, основанное на возобновляемых источниках энергии - ветре и солнце. С точки зрения прямого влияния на окружающую среду, ветроэнергетика является одним из самых чистых источников энергии. Она не выбрасывает вредные вещества в атмосферу и в водные бассейны, не истощает ограниченные запасы невозобновляемых минеральных ресурсов, не меняет режима водоисточников.

Разработаны принципиальные схемы ветро- и гелиоэнергетических установок с вертикальной осью вращения, совмещаемые с опорами и путевой структурой СТС. Благодаря этому резко снижаются капитальные затраты на их сооружение. Например, в предлагаемой аэроустановке при её серийном производстве капитальные затраты будут в пределах 1000 USD на 1 кВт установленной мощности, в то время, как, например, капитальные затраты для АЭС возросли с 300 USD/кВт в 1960 г. до 4000...5000 USD/кВт в настоящее время. Такой рост цен в атомной энергетике обусловлен, в основном, повышением требований к безопасности и экологии. Поскольку таким требованиям ветроустановки отвечают изначально, то они в будущем станут ещё более предпочтительными, чем традиционные источники электрической энергии.

Предлагаемые ветроустановки смогут работать при скорости ветра свыше 2 м/с и будут иметь расчётную мощность 5 кВт при ветре 5 м/с, 50 кВт - при 10 м/с и 150 кВт - при 15 м/с. Они будут легко запускаться, т.к. будут иметь высокий крутящий момент, обеспечат бесшумную работу и не представляют опасности для птиц из-за низкой скорости вращения. Размещённые на высоте, ветроэлектростанции не потребуют дополнительного землеотвода и позволят вести под ними сельскохозяйственные и др. работы.

Для обеспечения собственных нужд СТС достаточно иметь источник энергии мощностью 100...200 кВт/км, или по две ветроустановки мощностью 50...100 кВт каждая на каждом километре трассы. Максимально возможное число установок соответствует числу опор, т.е. 20...50 шт./км, а их суммарная мощность может составить 1000...5000 кВт/км (на участках трассы со средними и сильными ветрами). Таким образом общая мощность ветроэлектростанций СТС может достигать 1...5 млн. кВт на каждые 1000 км протяжённости трасс (при средней скорости ветра 10 м/с), а себестоимость выработки электрической энергии на них будет в пределах 0,02 USD/кВт при сроке окупаемости 6 лет. Поэтому СТС, кроме автономного энергообеспечения, может стать мощной электростанцией, обеспечивающей нужды в энергии прилегающих районов. При этом не потребуются дорогостоящие и экологически опасные высоковольтные линии электропередач, т.к. необходимые электрические мощности будут переданы по СТС непосредственно к потребителям.

Если для создания эквивалентного энергетического потенциала, например, с помощью ядерной энергетики, потребуются крупные централизованные вложения, в миллиарды USD, то проблему ветроэнергетики в СТС можно будет решить методом народной стройки с небольшими локальными вложениями, заинтересовав в этом

индивидуальных инвесторов, жителей отдалённых сёл, небольших населённых пунктов и т.д.

Таким же образом может быть решена потребность в электрической энергии в процессе строительства СТС в тех районах, где отсутствуют промышленные линии электропередач.

Рассредоточенность ветроустановок вдоль СТС сыграет положительную роль, т.к., наряду с безветрием, всегда будут участки с сильными ветрами, за счёт которых, собственно, и будет обеспечиваться электроэнергией вся трасса.

1.9.2. Линейные города

Трассы СТС позволят также решать демографические проблемы. Вдоль них, в пределах пешеходной доступности, благодаря экологической чистоте транспортной инфраструктуры и бесшумности движения экипажей, могут быть построены линейные города, гармонично вписанные в окружающую природную среду (рис.9). При этом не понадобится вырубать лес, строить автомобильные дороги и тому подобным образом нарушать биогеоценоз в зоне застройки. Здесь легко будет развить также сельское хозяйство и экологически чистую промышленность. Это будут очаги рационально организованного общества. Создание таких линейных городов потребует меньших капитальных вложений, чем при традиционной застройке. Это окажется просто выгодным, ибо жизнь в нормальных природных и социальных условиях станет для человека более важной, чем обладание той или другой вещью. Так будут заложены зародыши будущей жизни общества, жизни в единении с природой, а не в противопоставлении ей.

Необходимо помнить, что основной ресурс, который потребляют транспортные системы, в первую очередь высокоскоростные, причём наиболее ценный ресурс (о чём обычно забывают) - это земля. В Европе, особенно Западной, гектар земли стоит миллионы долларов, т.к. она либо изымается из сельскохозяйственного оборота, либо выделяется за счёт уменьшения рекреационных зон, или исключается из возможной застройки, повышая таким образом её плотность и ухудшая условия жизни миллионов людей. Например, западные эксперты прогнозируют, что если Китай возьмёт курс на широкомасштабное строительство высокоскоростных дорог, которые изымают из землепользования свыше 3 га земли на каждый километр протяжённости, то в первой четверти 21-го века в стране начнётся голод, соизмеримый по масштабам с голодом в годы культурной революции, стоивший жизни более 30 млн. человек. СТС отнимет под опоры только около 0,01 га/км земли, но если опоры выполнить в виде зданий, которые в совокупности и создадут линейный город, то под трассу дополнительной земли не потребуется вообще.

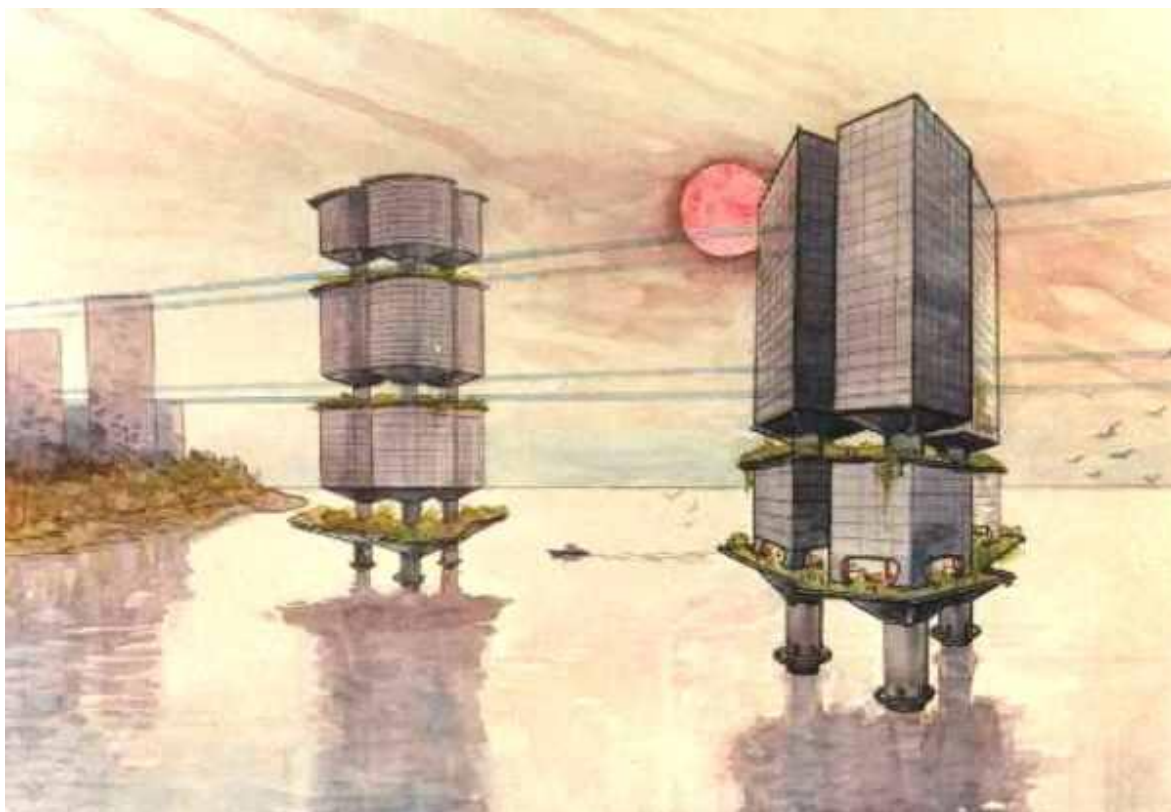


Рис. 9. Линейный город по трассе СТС на шельфе моря

1.10. Эстетическое восприятие и комфорт

Большинство людей проводит свое активное время в замкнутом и тесном пространстве. Из обычных видов транспорта, в силу их эргономики, видны лишь поверхность земли, проезжая часть дороги и т.д.

СТС даст человеку возможность наряду с комфортным решением основной функциональной задачи - быстрой доставкой пассажира в пункт назначения - решать эстетические функции. Большая площадь остекления, комфортные сидения, мягкий бархатный путь превратят обычную дорогу в наслаждение окружающей природой с высоты птичьего полёта.

Эстетика ажурных конструкций пути, опор и станций хорошо впишется в ландшафт местности без нарушения её экологии и без разрушения даже мелких её природных элементов, а также - в исторический стиль городов и посёлков по трассе, дополнив их вкраплениями современных архитектурных форм.

Каждый экипаж будет снабжён системой кондиционирования воздуха, пассажирам будет предоставлен широкий набор

дополнительных услуг: многоканальное музыкальное и телевизионное вещание, междугородная телефонная связь, специальные услуги для бизнесменов, пассажиров с детьми и инвалидов. Экипажи СТС герметичны, будут оснащены системой вакуумных или химических туалетов, исключающих сброс на путь отходов.

По желанию пассажиров, экипаж может остановиться на любой из промежуточных станций, т.е. через каждые 5...10 минут пути.

1.11. Технология строительства

Заранее изготовленную струну растягивают с помощью технологического оборудования до заданного значения (в качестве контрольного параметра используют усилие натяжения или удлинение струны при растяжении) и жёстко прикрепляют её концы, например, сваркой, к анкерным опорам. Промежуточные опоры устанавливают предварительно, либо в процессе натяжения струны, либо после натяжения. После установки промежуточных опор и натяжения струн по ним пускают технологическую платформу, которая может самостоятельно перемещаться и жёстко фиксировать своё положение относительно опор. С помощью платформы последовательно, пролёт за пролётом, устанавливают полый корпус рельса, фиксируют его в проектном положении, заполняют заполнителем, устанавливают головку рельса, поперечные планки и выполняют другие работы, необходимые по устройству путевой структуры. Все эти работы легко поддаются механизации и автоматизации и могут выполняться круглосуточно в любую погоду. Благодаря этому будет обеспечена высокая скорость поточного строительства СТС, его низкая трудоёмкость и себестоимость. Для устранения микронеровностей и микроволнистости рабочих поверхностей смонтированной головки рельса и её поперечных беззазорных стыков возможна их сошлифовка по всей длине транспортной системы.

Строительство СТС может осуществляться также с помощью специального строительного комбайна, когда струна и другие нагружаемые элементы рельса натягиваются не на анкерную опору, а на комбайн. Комбайн, двигаясь вдоль трассы с помощью шагающих ног-опор, оставит после себя смонтированные промежуточные опоры с готовым рельсовым путём, который при достижении анкерных опор прочно соединит с ними.

Технология строительства СТС показана на рис.10.

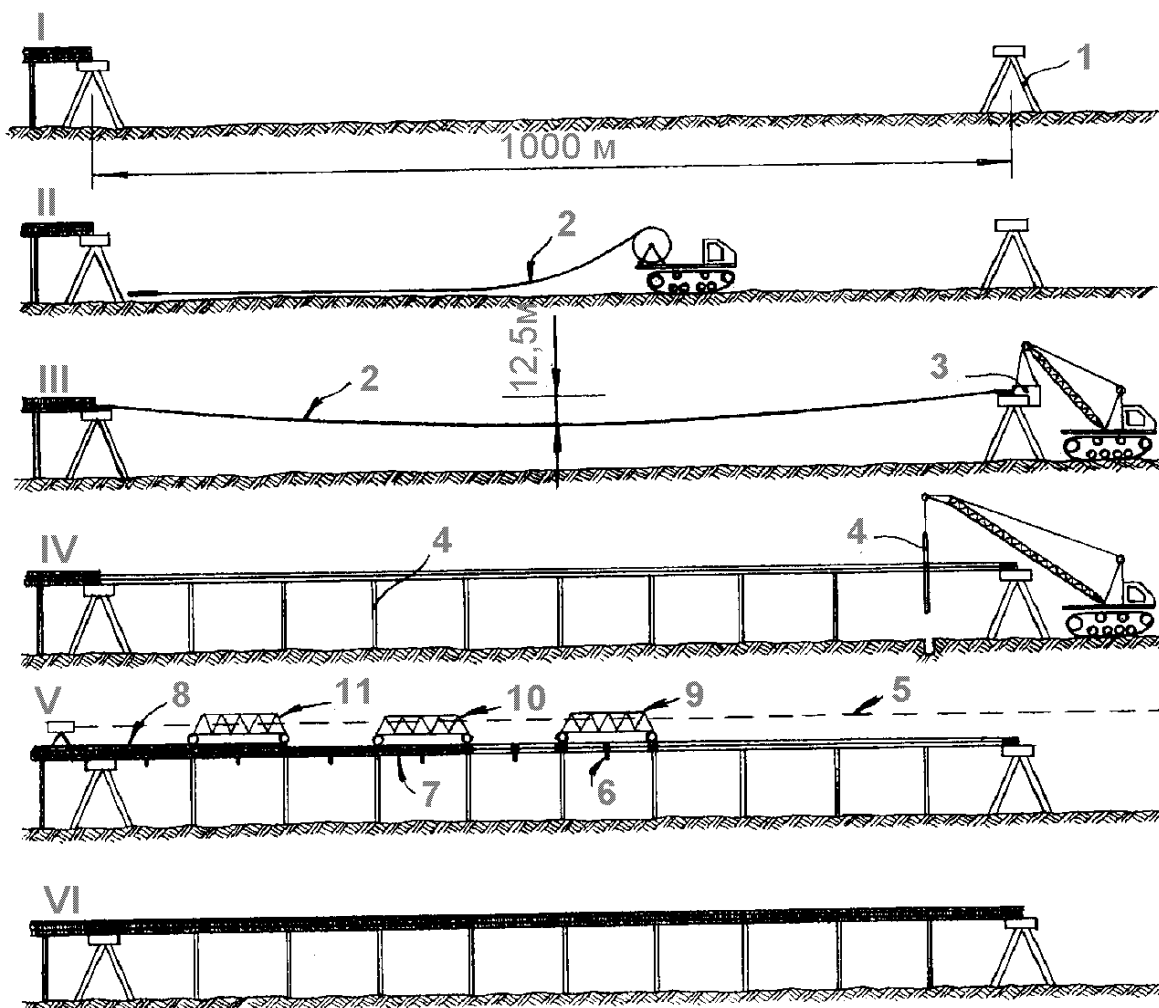


Рис.10. Технология строительства трассы СТС.

1 - анкерная опора; 2 - канат (элемент струны); 3 - механизм натяжения каната; 4 - промежуточная опора; 5 - визирная линия; 6 - поперечная планка; 7 - корпус рельса; 8 - головка рельса; 9, 10, 11 - технологические платформы для установки, соответственно: поперечных планок, корпуса рельса и головки рельса; I - строительство анкерной опоры; II - раскладка канатов струны вдоль трассы; III - натяжение и анкеровка струны; IV - установка промежуточных опор; V - монтаж элементов рельса и путевой структуры; VI - готовый участок трассы.

1.12. Техничко-экономические показатели

Техничко-экономические показатели участка двухпутной трассы протяжённостью 1 км представлены в табл. 5 (в условиях равнинной и слабопересечённой местности), а стоимость всей трассы с инфраструктурой - в табл. 6.

При определении стоимости конструкций использовались следующие укрупнённые цены: смонтированные металлоконструкции, в зависимости от сложности конструкции и марки используемой стали - 1500...5000 USD/т; конструкции из алюминия - 5000 USD/т;

смонтированные железобетонные конструкции - 750...1000 USD/м³ для сборного железобетона и 500 USD/м³ - для монолитного железобетона. Предусмотрено 40 промежуточных станций стоимостью 5 млн. USD каждая. Стоимость вокзалов (8 шт.) и технологических помещений определялась из расчета - 3000 USD/м² площади вокзала (общестроительные работы плюс инженерное и технологическое оборудование), 1500 USD/м² площади депо (8 шт.) и 1000 USD/м² обустроенной территории грузовых терминалов (10 шт.).

Стоимость двухпутной трассы на равнинной и слабопересечённой местности в среднем составит 1,1 млн. USD/км, а всей транспортной системы, имеющей протяженность 2125 км, с учётом инфраструктуры - 3700 млн. USD.

Основные технико-экономические показатели трассы представлены в табл. 7, а затраты на перевозки по ней (себестоимость проезда одного пассажира и перевозки одной тонны груза) - в табл. 8. При расчётах использовались следующие данные, не приведённые в таблицах: стоимость электроэнергии - 0,03 USD/кВт·час; окупаемость транспортной системы: на 70% за счёт пассажирских перевозок и на 30% - за счёт грузовых.

Себестоимость проезда пассажира, например, из С.Петербурга в Керчь (2125 км) при усреднённом пассажиропотоке 50 тыс. пасс./сутки составит 10,79 USD, одной тонны груза (при 100 тыс. тонн/сутки) - 4,51 USD.

Двусторонний пассажиропоток в 50 тыс. пасс./сутки не означает, что 25 тыс. человек каждые сутки должны отправляться в Керчь и, соответственно, 25 тыс. человек ежедневно должны возвращаться в г.С.Петербург. Это означает лишь среднесуточную заполняемость в 25 тыс. пасс./сутки в одном направлении на всей протяженности трассы. Например, на участке трассы "С.Петербург - Москва" часть пассажиров будет путешествовать в г.Москву, часть - в Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск. И только, может быть, 5...10% пассажиров будет ехать в Крым. То же самое относится и к любым другим участкам трассы СТС. Аналогичным будет и распределение грузопотока по трассе - на одних участках будут преобладать продукты питания (в летний сезон - овощи и фрукты), на других - нефть и нефтепродукты, сырьё и т.д.

При этом себестоимость транспортировки на плече 100 км для пассажирских и грузовых перевозок составит 0,51 USD/пасс. и 0,21 USD/т соответственно. Например, себестоимость проезда пассажира и транспортировки 1 т груза из С.Петербурга в г.Москву (660 км) составит, соответственно, 3,37 USD/пасс. и 1,39 USD/т.

Прибыль от эксплуатации трассы представлена в табл. 9. Она будет регулироваться стоимостью пассажирского билета и платой за грузовые перевозки. Например, при цене билета 50 USD/пасс. на плече 2125 км (или 23,53 USD/1000 пасс.·км) и стоимости транспортировки груза 25 USD/т (или 11,76 USD/1000 т·км) годовая прибыль составит 1464 млн. USD при пассажиропотоке 50 тыс. пасс./сутки и грузопотоке 100 тыс. т/сутки. При этом СТС окупится за 2,5 года.

Низкая себестоимость перевозок по транспортной системе СТС обусловлена невысокой стоимостью трассы (ниже стоимости железной дороги той же протяжённости) и небольшими удельными энергозатратами на тягу (например, экипаж СТС при прочих равных условиях экономичнее высокоскоростного легкового автомобиля, в пересчёте на одного пассажира, в 12 раз, из них: в 3 раза - за счёт улучшения аэродинамики при высоких скоростях движения, в 2 раза - за счёт более высокого коэффициента полезного действия двигателя и в 2 раза - за счёт увеличения вместимости), т.к. для достижения скорости 300 км/час десятиместному экипажу достаточно иметь двигатель мощностью всего 80 кВт. Кроме этого, в проект заложена окупаемость всей трассы на 70% за счёт пассажирских перевозок, поэтому доставка, например, тонны нефти или нефтепродуктов из порта С.Петербурга в Москву и далее до порта г.Новороссийска, обойдётся дешевле, чем по нефтепроводу. Это обеспечит высокую загрузку СТС и, соответственно, повысит прибыль от её эксплуатации.

Себестоимость перевозок может быть ещё более снижена, если по трассе СТС будут размещены собственные электростанции, стоимость выработки электроэнергии на которых может быть ниже заложенных в проект 0,03 USD/кВт·час.

На трассе СТС возможен высокий пассажиро- и грузопоток. Малое время в пути (среднее расстояние между крупными городами по трассе составляет 300 км, среднее время в пути между ними - 1 час) и низкая стоимость проезда сделают возможными однодневные командировки и взаимные посещения городов туристами, бизнесменами, покупателями и т.п.; позволят многим ездить на работу из одних городов и поселков, расположенных на трассе, в другие. По трассе СТС станет также выгодным автотуризм, т.к. доставка личного автомобиля, например, из Москвы в С.Петербург (660 км) обойдётся всего в 5 USD. Поэтому можно будет поехать в командировку в С.Петербург, взяв с собой личный автомобиль.

Таблица 5

Усреднённый расход материалов и стоимость 1 км двухпутной трассы СТС

Конструктивный элемент	Материал	Расход материалов на 1 км трассы		Ориентировочная стоимость, тыс. USD/км
		масса, тонн	объём, куб. м.	
1. Рельс-струна, всего				450
В том числе:				
1.1. Головка	Сталь	96	-	190
1.2. Корпус	Алюминиевый лист	5	-	25
1.3. Струна	Стальная проволока	79	-	160
1.4. Заполнитель	Композит	-	45	20
1.5. Клеевая мастика	Композит	1	-	10
1.6. Защитная оболочка струны	Полимер	4	-	20
1.7. Гидроизоляция струны	Полимер	1	-	10
1.8. Прочее		-	-	15
2. Поперечные планки		-	-	20
3. Промежуточные опоры (высота 15 м), всего		-	-	190
В том числе:				
3.1. Столбы	Железобетон	-	96	70
3.2. Перемычки, раскосы	Железобетон	-	46	35
3.3. Верхнее строение опор	Сталь	10	-	20
3.4. Свайный фундамент	Железобетон	-	48	48
3.5. Прочее		-	-	17
4. Анкерные опоры (высота 15 м), всего		-	-	105
В том числе:				
4.1. Тело опоры	Железобетон	-	52	38
4.2. Свайное основание	Железобетон	-	36	36
4.3. Металлоконструкции	Сталь	2	-	5
4.4. Анкерное крепление	Сталь	2	-	10
4.5. Прочее		-	-	16
5. Земляные работы		-	-	20
6. Система электрозапитки рельса		-	-	40
7. Система контроля за состоянием опор и путевой структуры		-	-	10
8. Система контроля за движением транспортного потока		-	-	20
9. Система аварийного электропитания		-	-	20

Конструктивный элемент	Материал	Расход материалов на 1 км трассы		Ориентировочная стоимость, тыс. USD/км
		масса, тонн	объём, куб. м.	
10. Система управления движением транспортного потока		-	-	30
11. Площадки для аварийной остановки		-	-	20
12. Проектно-изыскательские работы		-	-	50
13. Стоимость отвода земли и её подготовки для строительства		-	-	50
14. Прочие работы		-	-	25
15. Непредвиденные расходы		-	-	50
ВСЕГО:				1100

Таблица 6

Стоимость двухпутной транспортной системы СТС
“С.Петербург - Крым (Керчь)” (2125 км)

№ п/п	Наименование элементов трассы	Количество (объём работ)	Стоимость единицы объёма работ, тыс. USD	Общая стоимость, млн. USD
1	Путевая структура	2125 км	470	998,8
2	Опоры	2125 км	295	626,9
3	Вокзалы	8 шт.	30000	240
4	Промежуточные станции	40 шт.	5000	200
5	Депо	8 шт.	15000	120
6	Грузовые терминалы	10 шт.	20000	200
7	Земляные работы	2125 км	20	42,5
8	Система электрозапитки рельса	2125 км	40	85
9	Система контроля за состоянием опор и путевой структуры	2125 км	10	21,2
10	Система контроля за движением транспортного потока	2125 км	20	42,5
11	Система аварийного электропитания	2125 км	20	42,5
12	Система управления движением транспортного потока	2125 км	30	63,8

№ п/п	Наименование элементов трассы	Количество (объём работ)	Стоимость единицы объёма работ, тыс. USD	Общая стоимость, млн. USD
13	Площадки для аварийной остановки	2125 км	20	42,5
14	Проектно-изыскательские работы	2125 км	50	106,2
15	Стоимость отвода земли и её подготовки для строительства	2125 км	50	106,2
16	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	-	-	25
17	Опытный (двухпутный) участок трассы СТС	10 км	2500	25
18	Другие элементы транспортной инфраструктуры трассы	-	-	150
19	Удорожание на сложных участках трассы (пересечение рек, болот, населённых пунктов, заповедников, заказников, дорог, линий электропередач и т.п.)	200 км	500	100
20	Прочие работы	-	-	161,9
21	Непредвиденные расходы	-	-	300
ВСЕГО:				3700

Таблица 7

Технико-экономические показатели транспортной магистрали СТС
“С.Петербург - Крым (Керчь)”

Показатель	Величина
1. Характеристики транспортной системы	
1.1. Протяжённость трассы, км	2125
1.2. Общая стоимость, всего млн. USD	3700
в том числе:	
- транспортная линия	2400
- инфраструктура	760
- подвижной состав	130
- прочее	410
1.3. Амортизационные отчисления, %	5
1.4. Годовые эксплуатационные издержки и затраты по содержанию и текущему ремонту, тыс. USD/км	20
1.5. Нормативный срок окупаемости, лет	20

Показатель	Величина
2. Характеристики экипажа	
2.1 Стоимость, тыс. USD:	
- пассажирский	25
- грузовой	10
2.2. Вместимость, чел.:	
- бизнес-класс	20
- первый класс	10
- класс "люкс"	5
2.3. Грузоподъемность, кг:	
- пассажирский	2000
- грузовой	5000
2.4. Масса транспортного модуля (нетто), кг	1500
2.5. Коэффициент использования на линии	0,75
2.6. Резерв парка подвижного состава, %	20
2.7. Среднеходовая скорость, км/час	300
2.8. Мощность двигателя, кВт:	
- пассажирский	80
- грузовой	40
2.9. Годовой пробег одного экипажа на плече 2125 км, тыс. км:	
- пассажирский	1590
- грузовой	1590
2.10. Годовой объем перевозок одним транспортным модулем (на плече 2125 км):	
- пассажиров, чел.	15000
- грузов, тонн	3750
2.11. Удельные энергозатраты на тягу:	
- пассажирский, кВт·час/пасс.·км	0,027
- грузовой, кВт·час/т·км	0,033
2.12. Амортизационные отчисления, %	10
2.13. Годовые эксплуатационные издержки, % от стоимости экипажа	10
2.14. Срок окупаемости, лет	10

Таблица 8

Затраты на перевозки по транспортной магистрали СТС
 “С.Петербург - Москва - Керчь” (2125 км)

Показатель	Объём перевозок (в обе стороны)					
	пассажирские, тыс. пасс./сутки			грузовые, тыс. т/сутки		
	10	20	50	20	50	100
1. Себестоимость проезда на расстояние 2125 км:						
- USD/пасс.	45,69	23,88	10,79	-	-	-
- USD/тонну груза	-	-	-	11,98	6,38	4,51
в том числе:						
1.1. Издержки по транспортной линии, всего	43,63	21,82	8,73	9,34	3,74	1,87
в том числе:						
- амортизационные отчисления	35,48	17,74	7,10	7,60	3,04	1,52
- эксплуатационные издержки	8,15	4,08	1,63	1,74	0,70	0,35
1.2. Издержки по подвижному составу, всего	2,06	2,06	2,06	2,64	2,64	2,64
в том числе:						
- амортизационные отчисления	0,17	0,17	0,17	0,27	0,27	0,27
- эксплуатационные издержки	0,17	0,17	0,17	0,27	0,27	0,27
- стоимость электроэнергии	1,72	1,72	1,72	2,10	2,10	2,10
2. Количество экипажей, обслуживающих всю линию (при средней дальности перевозок 2125 км), шт.	240	480	1200	1950	4880	9750
3. Стоимость подвижного состава, млн. USD	6	12	30	19,5	48,8	97,5
4. Средний интервал между соседними экипажами в транспортном потоке (одиночные экипажи на одной линии):						
- во времени, сек	346	173	69,2	43,2	17,3	8,6
- в расстоянии, км	28,8	14,4	5,8	3,6	1,4	0,7

Таблица 9

Годовая прибыль от эксплуатационной трассы СТС
 “С.Петербург - Москва - Керчь” (2125 км)

Показатель	Объём перевозок (в обе стороны)					
	пассажирские, тыс. пасс./сутки			грузовые, тыс. т/сутки		
	10	20	50	20	50	100
1. Годовая прибыль от пассажирских перевозок, млн. USD, в зависимости от цены билета (на плече "С.Петербург - Керчь"):						
- 25 USD/пасс.	-	4	259	-	-	-
- 50 USD/пасс.	16	191	716	-	-	-
- 75 USD/пасс.	107	373	1172	-	-	-
2. Годовая прибыль от грузовых перевозок, млн. USD, в зависимости от платы за транспортировку груза (на плече "С.Петербург - Керчь"):						
- 10 USD/т	-	-	-	-	66	201
- 25 USD/т	-	-	-	95	340	748
- 50 USD/т	-	-	-	278	796	1660

2. Технико-экономическое сравнение СТС с другими вариантами высокоскоростной трассы

2.1. Общие сведения

Технико-экономическое сравнение СТС целесообразно вести в сравнении с железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом и поездами с магнитным подвесом. Главными конкурентами СТС будут автомобильный и традиционный железнодорожный транспорт.

Во всех случаях технико-экономических сравнений большое значение должно придаваться удельному расходу электроэнергии на перевозки. Транспортные модули СТС имеют сравнительно низкий удельный расход энергии при движении. Например, при скорости 300 км/час: 0,027 кВт·час/пасс.·км для пассажирских и 0,033 кВт·час/т·км для грузовых перевозок. Высокий КПД двигателя, низкие потери энергии на движение (высокие аэродинамические качества и низкие механические потери при движении жёсткого колеса по ровному жёсткому пути) сделают транспорт СТС самым экономичным из всех существующих видов скоростного транспорта, имеющих такую же скорость движения.

Это снизит потребление электроэнергии по сравнению со скоростными железными дорогами в том же измерении в 5 раз, в 10 раз в сравнении с поездами на магнитном подвесе и в 20 раз в сравнении с реактивными самолётами. Удельный расход энергоресурсов и другие основные экологические характеристики известных транспортных систем представлены в табл. 10.

Таблица 10

Основные экологические характеристики транспортных систем
(пассажиропоток свыше 1000 пасс./час, грузопоток свыше 1000 т/час)

Вид транспорта	Удельный расход энергоресурсов (в литрах бензина на 100 пассажиро- или тонно-километров)		Выброс вредных веществ, кг/100 пасс.:км (или 100 т·км)	Изъятие земли под транспортную систему*, га/100 км
	Пассажирские перевозки	Грузовые перевозки		
1. Железнодорожный (до 100 км/час):				
• магистральный	1,1 – 1,4*	0,7 – 1,0*	более 0,1	300 – 400
• пригородный	1,2 – 1,5*	0,9 – 1,4*	-- // --	-- // --
• городской:				
- метрополитен	1,3 – 1,7*	-	-- // --	-
- трамвай	1,9 – 2,1*	-	-- // --	50 – 100
2. Автомобильный (100 км/час):				
• одиночный автомобиль:				
- в городе (средняя загрузка 1,6 пасс.)	4,7 – 6,3	6,6 – 11,1	более 1	200 – 300
- вне города (средняя загрузка 3,5 пасс.)	1,5 – 1,7	5,1 – 9,2	-- // --	300 – 500
• автобус				
- в городе	2,1 – 2,3	-	-- // --	200 – 300
- вне города	1,4 – 1,7	-	-- // --	300 – 500
• троллейбус	1,9 – 2,5*	-	более 0,1	200 – 300
3. Авиационный:				
• дальняя авиация (900 км/час)	4,7 – 9,2	51 – 73	более 10	20 – 50
• местная авиация (400 км/час)	14 – 19	152 – 202	более 50	10 – 20
4. Морской (50 км/час)	17 – 19	0,38 – 0,95	более 10	5 – 10
5. Речной (50 км/час)	14 – 17	0,57 – 1,4	-- // --	2 – 3
6. Нефтепроводный (10 км/час)	-	0,51 – 0,57	более 1***	50 – 100

Вид транспорта	Удельный расход энергоресурсов (в литрах бензина на 100 пассажиро- или тонно-километров)		Выброс вредных веществ, кг/100 пасс.:км (или 100 т·км)	Изъятие земли под транспортную систему*, га/100 км
	Пассажирские перевозки	Грузовые перевозки		
7. Газопроводный (10 км/час)	-	5,7 – 6,1	более 1***	50 – 100
8. Конвейерный (10 км/час)	-	4,7 – 9,2*	более 1	-- // --
9. Гидротранспорт (10 км/час)	-	2,3 – 4,7*	более 0,1	-- // --
10. Канатно-подвесные дороги (10 км/час)	0,3 – 0,5*	0,95 – 1,9*	-- // --	20 – 30
11. Поезд на магнитном подвесе (400 км/ч)	3,5 – 4,5*	-	-- // --	100 – 200
12. Высокоскоростная железная дорога (300 км/ч)	2,5 – 3,5*	-	-- // --	300 – 500
13. Монорельс (100 км/час)	1,5 – 2,5*	-	-- // --	50 – 100
14. Струнный транспорт**** (пассажирский – 10 мест, грузовой – 5 т груза) при скорости:				
- 100 км/ч (мощность двигателя 15 кВт)	0,17*	0,17*	менее 0,01	10 – 20
- 200 км/ч (мощность двигателя 35 кВт)	0,20*	0,20*	-- // --	-- // --
- 300 км/ч (мощность двигателя 90 кВт)	0,34*	0,34*	-- // --	-- // --
- 400 км/ч (мощность двигателя 200 кВт)	0,57*	0,57*	-- // --	-- // --
- 500 км/ч (мощность двигателя 400 кВт)	0,91*	0,91*	-- // --	-- // --

* пересчитано из расчёта 1 литр бензина = 8,78 кВт часа электроэнергии

** трасса с инфраструктурой

*** в виде разливов нефти и нефтепродуктов, выброса природного газа

**** оценка по аналогии с другими видами транспорта

Трасса СТС имеет низкую материалоемкость и, соответственно, стоимость. Например, для строительства опорной части СТС потребуется небольшое количество железобетона - 280 м³/км для двухпутной трассы с высотой опор 15 м. А с учётом его расхода на станции и сопутствующие системы, количество железобетона составит около 500 м³/км. Для сравнения: расход железобетона только на

ограждение скоростных железных дорог и трасс поездов на магнитном подвесе достигает $750 \text{ м}^3/\text{км}$.

Затраты на выполнение земляных работ и, соответственно, их объём также невелики. Трасса СТС может пройти без насыпей и выемок по любой местности. Земляные работы будут иметь локальный характер (бурение посадочных скважин под опоры в объёме $100 \dots 200 \text{ м}^3/\text{км}$), либо будут отсутствовать полностью в случае устройства свайного фундамента опор. Для сравнения: объём перемещаемого грунта при строительстве километра современной автострады и железной дороги составляет $10000 \dots 50000 \text{ м}^3$, а в пересечённой и горной местности превышает 100000 м^3 .

Столь же невелико и использование других конструкционных материалов для путевой структуры и опор СТС, в качестве которых будут использоваться недорогие и доступные материалы, выпускаемые промышленностью.

Стоимость подвижного состава в СТС можно оценить в сравнении с легковыми автомобилями, которые наиболее близки как по габаритам, так и конструктивно.

Серийно выпускаемые для СТС электродвигатели мощностью $25 \dots 50 \text{ кВт}$ будут в $1,5 \dots 2$ раза дешевле двигателя внутреннего сгорания такой же мощности, а также - надёжнее, долговечнее и проще в эксплуатации и обслуживании.

Корпус транспортного модуля СТС будет дешевле корпуса автомобиля такого же размера благодаря более простой конструкции (отсутствие радиатора, дверей, багажника, капота, фар, габаритных, тормозных и других фонарей, стеклоочистителя, механизмов подъёма стекол и т.д.).

Ходовая часть и подвеска экипажа СТС будет также проще и дешевле, чем у автомобиля (отсутствие ненадёжных и дорогих резиновых шин, механизмов поворота колёс, упрощение подвода вращающего момента к неповоротным колёсам, отсутствие требований к проходимости по плохим дорогам и т.д.).

Система управления оборотами двигателя и вращающим моментом на колесе в обоих транспортных средствах примерно равны по стоимости и сложности (в СТС это блок управления оборотами электродвигателя, в автомобиле - коробка передач, сцепление, система управления подачей топлива в двигатель и др.).

Система управления движением экипажа будет значительно проще и дешевле, чем у автомобиля, т.к. управляемых параметров будет немного: скорость движения, расстояние до ближайших экипажей и местонахождение (координата) экипажа на линии. О сложности управления автомобилем говорит хотя бы тот факт, что, несмотря на

прогресс в компьютерной технике, на сегодняшний день с этой задачей может справиться только мозг водителя (фактор водителя необходимо учитывать в системе управления автомобилем и в определении её стоимости: сегодня во всём мире ежедневно отдают управлению автомобилем несколько часов - и это при нехватке времени у людей - миллионы человек). Поэтому с задачей управления экипажем СТС справится недорогой контроллер с защитой в него программой управления, который будет контролироваться и управляться линейными компьютерами, объединёнными в сеть. В систему же управления автомобилем кроме водителя и исполнительных механизмов (руль, рулевая колонка, механизм поворота колёс, педали газа, тормоза и сцепления, механизм переключения скоростей и др.) входит и целая система визуализации информации, необходимой для управления, которая отсутствует в СТС: стеклоочиститель на лобовом стекле с механизмами приведения в движение и подачи моющей жидкости (обеспечивают чистоту стекла и, соответственно, видимость дороги), фары, подфарники, габаритные огни, приборная панель, зеркала, звуковой сигнал и т.п.

Интерьер и экстерьер салона экипажа СТС и автомобиля будут примерно одинаковы и будут изменяться в широких пределах в зависимости от вкусов заказчика.

Кроме этого, в экипаже СТС и в самой транспортной системе отсутствуют такие элементы, как: бак для горючего (и, соответственно, цепочка сопутствующих элементов: заправочные станции по трассе, нефтеперерабатывающие заводы, выпускающие бензин и дизельное топливо, нефтепроводы, нефтяные скважины); система подачи топлива в двигатель; система отвода, глушения и дожигания выхлопных газов (например, ужесточение в ряде стран экологических требований к автомобилю в последнее время привело к значительному его удорожанию).

С учётом приведенных аргументов можно спрогнозировать, что при серийном производстве экипаж СТС будет в 1,5...2 раза дешевле легкового автомобиля или микроавтобуса такой же вместимости и комфорта и, таким образом, - доступнее для личного пользования (в перспективе, благодаря преимуществам СТС перед другими видами транспорта, может быть создана такая же обширная струнная транспортная сеть, что и нынешняя сеть автомобильных дорог).

2.2. Высокоскоростная железная дорога

Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), рассчитанные на скорость движения поездов 250...300 км/час, находят

все большее применение во всем мире. Их развитие признано приоритетным в транспорте и, например, Совет Министров Европейского Сообщества планирует вложить в их строительство около 300 млрд. экю (до 2010 г.).

Обычный железнодорожный транспорт не подходит для ВСМ. Более того, осадка земляного полотна под ВСМ не должна превышать 1 мм, поэтому при строительстве дороги придется вынимать слабые грунты на глубину в несколько метров. Слабые грунты, как правило, размещены в низинах, поймах рек, заболоченных участках и представляют естественную гидросистему, которая накапливает и распределяет влагу между реками. Засыпка грунта (и его уплотнение) в таких объёмах нарушит естественный водоток, что будет иметь серьёзные последствия: обезвоживание одних территорий, заболачивание других, потеря лесных массивов, пахотных земель и т.п. По сути дела насыпь высокоскоростной магистрали станет дамбой (плотиной) для грунтовых и поверхностных вод. Кроме того ВСМ требует специального ограждения (с обеих сторон) и шумозащитных экранов, что является непреодолимым препятствием для диких и домашних животных, сельхозтехники и т.п. В общей сложности для ВСМ требуется отчуждение земли в размере 3,2 гектара/км (данные по Германии), а для всей трассы потребуется изъять у землепользователя 6800 гектаров земли, что превышает суммарную территорию некоторых небольших европейских государств, таких как Монако и Сан-Марино.

Высокоскоростной поезд является достаточно сильным источником шума и вибрации почвы. Это и неудивительно. Ведь его масса - сотни тонн, длина - сотни метров, мощность двигателя - тысячи киловатт. Поезд имеет большое количество выступающих частей, разъёмов, стыков, каждый из которых является источником шума. Одна колесная пара весит около тонны и она не может не стучать даже на микронеровностях пути, не говоря уже о макронеровностях, например, рельсовых стыках.

Главный недостаток ВСМ - дороговизна. Например, эксперты Европейского банка реконструкции и развития осуществляли экспертизу трассы ВСМ "С.Петербург - Москва" (660 км). По их мнению строительство ВСМ обойдётся в 6...8 млрд. USD (на парламентских слушаниях в государственной Думе Федерального Собрания РФ 19 июня 1997 г., посвящённых ВСМ, заместитель министра экономики РФ В.В.Коссов назвал более высокую стоимость ВСМ - 14 млрд. USD), а стоимость проезда пассажира по ней - в 123 USD (примерно такие же данные и по западноевропейским ВСМ). Эти цифры почти в десять раз выше, чем у СТС.

Средств, необходимых для строительства ВСМ “С.Петербург - Крым” (25 млрд. USD) было бы достаточно для строительства обустроенных трасс СТС общей протяженностью около 15 тысяч километров, например, “Париж (Лондон) - Москва - Южно-Сахалинск - Токио”.

2.3. Анализ возможности применения автотранспорта

Как известно, автомобильный транспорт на расстояниях свыше 200...400 км по отношению к железнодорожному и воздушному является не конкурирующим, а дополняющим инфраструктуру единой транспортной системы.

Неконкурентность автомобильного транспорта, как основного, для освоения пассажиро- и грузопотока по трассе “С.Петербург - Крым (Керчь)” очевидна, поскольку:

- даже при условии строительства новой многополосной автострады реальная скорость и комфортность передвижения автомобильным транспортом будет гораздо ниже, чем у пассажиров СТС. Средняя скорость легкового автомобиля на трассе не превысит 100...110 км/ч, а у автобусов будет еще ниже. Это означает, что время в пути, например, из С.Петербурга в Новороссийск составит 20 час при непрерывной езде и более суток из-за неизбежных остановок. В то время как экипаж СТС преодолет это расстояние за 6 час 40 мин;

- под строительство скоростной автострады (с учётом необходимости устройства разделительных полос движения, многочисленных развязок в разных уровнях типа “клеверный лист”, полос разгона и замедления, стоянок для отдыха и т.д.) необходимо отвести полосу в 2,5...3 раза шире, чем под ВСМ, рассчитанную на такой же пассажиропоток и в 750...900 раз (!) шире, чем под СТС;

- выбросы вредных веществ в атмосферу на СТС будут ниже, чем на ВСМ, где они равны примерно 0,6 грамм на пассажиро-километр, в то время как на автотранспорте они составляют более 10 грамм на пассажиро-километр;

- экипажи СТС будут герметичны, что исключит сброс в окружающую среду вне специальных пунктов сбора в депо продуктов жизнедеятельности пассажиров и бытового мусора. В то же время, как показывает опыт, полоса вдоль автострады подвергается сильнейшему загрязнению бытовыми отбросами автопутешественников;

- стоимость современной скоростной многополосной автомагистрали превышает 5 млн. USD/км, что в несколько раз дороже СТС.

2.4. Сравнение вариантов использования авиации и СТС

При сравнении вариантов использования авиационного транспорта и СТС выбор в пользу последнего может быть сделан по следующим соображениям.

Исследования ученых-транспортников позволили установить чёткие границы конкурентоспособности авиационного и железнодорожного транспорта. Речь идёт о так называемых “транспортных нишах”, под которыми понимается тот диапазон расстояний и скоростей, при которых транспортное средство доставляет пассажиров с наибольшими комфортом и скоростью и наименьшими энергетическими затратами.

При анализе исходят из того, что с точки зрения пассажиров важна не абсолютная величина скорости транспортного средства, а реальное время, проведенное ими в пути с учетом подъезда к аэропорту или вокзалу, ожидания на борту транспортного средства, времени, необходимого на багажные операции и т.д. При этом в качестве точки отсчета дистанции между населенными пунктами берут так называемые “зоны равной доступности”, находящиеся в центральной части городов. Поэтому, чтобы добраться, например, из центра г.Москвы в центр г.С.Петербурга (660 км) авиапассажиру потребуется 3...4 часа, т.е. больше времени, чем на СТС, даже при скорости движения 300 км/час (2 час 20 мин).

Однако, при всех этих сравнениях самым решающим является фактор экологической безопасности. У современных самолётов суммарный выброс вредных веществ в атмосферу достигает 300...400 г/пассажиро-километр, т.е. в 500...600 раз выше, чем у ВСМ и, соответственно, СТС. Правда, при переходе авиации на самолёты с двухконтурными турбореактивными двигателями ожидается снижение этого показателя в 3...5 раз.

Основная масса выбросов самолётов концентрируется именно в районах аэропортов, т.е. около крупных городов - во время прохода самолётов на низких высотах и при форсаже двигателей.

На малых и средних высотах (до 5000...6000 м) загрязнение атмосферы окислами азота и углерода удерживается несколько дней, а затем вымывается влагой в виде кислотных дождей.

На больших высотах авиация является единственным источником загрязнения. Продолжительность пребывания вредных веществ в стратосфере много дольше - около года. Даже переход на водородные авиадвигатели не решает эту проблему. Безвредные вблизи земли продукты выхлопа этих двигателей в виде водяного пара на больших

высотах превращаются в кристаллы льда, экранирующие земную поверхность.

Каждый пассажир во время многочасового полёта за счёт космического естественного гамма-излучения получает дополнительную дозу облучения в несколько тысяч микрорентген (доза облучения в салоне самолёта достигает 300...400 мкР/ч при норме 20 мкР/ч).

Кроме того, здесь сказываются шумовые воздействия самолётов, особенно в районах аэропортов, и электромагнитные загрязнения от радиолокационных станций.

Очень важным в анализе является тот фактор, что под аэропорты необходимо отводить земли, по площади сопоставимые с полосой отвода ВСМ, но расположенные в непосредственной близости от городов, а значит, более ценные.

Главным фактором будет стоимость путешествия, которая с учетом стоимости проезда в аэропорт и из аэропорта, будет во много раз выше в сравнении с СТС.

Таким образом, сравнение с авиацией в освоении пассажиропотоков на трассе “С.Петербург - Керчь” приводит к выводу о явных преимуществах СТС.

2.5. Возможность применения транспортных систем на магнитном подвесе

Создание транспорта на магнитном подвесе (ТМП) требует решения крупных научно-технических проблем. Фактически ТМП, несмотря на строительство в ряде стран отдельных коротких участков, не вышел за пределы экспериментов. Рассмотрены варианты использования системы “Трансрапид” (ФРГ) с электромагнитным подвешиванием на высоту 10...15 мм и японской системы с электродинамическим подвешиванием и линейным синхронным двигателем, требующим использования эффекта сверхпроводимости. Объем капиталовложений в ТМП в 4...5 раз больше, чем в ВСМ и в 30...50 раз больше, чем в СТС. Например, стоимость запланированного строительства трассы “Трансрапид” “Берлин - Гамбург” (Германия) протяжённостью около 300 км оценивается в 19 млрд. DM. Поэтому стоимость ТМП “С.Петербург - Крым (Керчь)” может быть оценена в 60...80 млрд. USD.

За указанные средства трассу СТС “С.Петербург - Крым (Керчь)” можно было бы продлить на запад (до Лиссабона) и восток (до Нью-Йорка, через Берингов пролив)).

3. Этапы реализации программы СТС

В первую очередь должен быть осуществлён комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (25 млн. USD) по адаптации, подбору, оптимизации и привязке к конкретному рельефу местности и конкретным условиям эксплуатации конструкторских, технологических, инженерных и других решений, в том числе патентов и ноу-хау, полученных в предыдущие 19 лет автором (по заключению Института независимой экспертизы инвестиционных и кредитных проектов, г. Минск, стоимость нематериальных активов по СТС превышает 14 млрд. USD). Для этого разработана программа выполнения работ по транспортной линии и экипажу (по всем их элементам) с учётом заработной платы конструкторов и других работников, стоимости материалов и комплектующих, оборудования, затрат на привлечение сторонних специализированных организаций и др. Программа составлена для условий Республики Беларусь, но с помощью поправочных коэффициентов она может быть легко переработана для условий любой другой страны.

Для выполнения указанных работ под проект “С.Петербург - Крым (Керчь)” необходимо будет создать специальное конструкторское бюро, несколько научных лабораторий (динамики движения; систем управления, связи и безопасности; электропривода и энергообеспечения; прочности и надёжности конструкций) и основных служб (генерального конструктора, главного экономиста, главного технолога, главного инженера, главного строителя, главного энергетика, главного связиста). При наличии соответствующего финансирования и 40...60 конструкторов в СКБ указанные работы могут быть выполнены в течение 2...3 лет. Параллельно с адаптацией результатов НИОКР начнётся проектирование и строительство опытного участка СТС протяжённостью 10...20 километров.

Затем необходимо построить опытный участок двухпутной трассы (25 млн. USD) и изготовить опытные образцы экипажа (2 млн. USD), максимально приближённые к конкретным условиям эксплуатации. При наличии соответствующего финансирования эта работа может быть выполнена в течение 2...3 лет. Опытный участок может быть построен в той стране, где по мнению инвестора его инвестиции будут защищены, а по мнению разработчика - будут соответствующим образом защищены интеллектуальная собственность и авторские права. Соответственно в той же стране должно быть создано специальное конструкторское бюро.

Одновременно со строительством опытного участка могут быть начаты проектно-изыскательские работы по трассе, а также - по другим транспортным линиям, если за это время на их проектирование поступят

заявки. Это позволит занять в начале 21-го столетия лидирующие позиции на мировом транспортном рынке в области сверхскоростных дорог.

Наиболее целесообразно начинать строительство трассы СТС “С.Петербург - Крым (Керчь)” одновременно с севера (“С.Петербург - Новгород”) и юга (“Керчь - Новороссийск”). В Российской Федерации отсутствуют высокоскоростные транспортные магистрали, поэтому она в большей степени, чем другие страны нуждается в создании собственной сети высокоскоростных дорог. Это также будет способствовать ускорению интеграции России в Европейское Сообщество, т.к. затем СТС может быть продолжена на Запад.

СТС благодаря своей высокой конкурентоспособности быстро сможет завоевать рынок высокоскоростного сообщения. Она создаст новую экономическую нишу, потеснив высокоскоростную железную дорогу, поезда на магнитном подвесе и авиационный транспорт.

Литература:

1. “Струнные транспортные системы: на Земле и в космосе”./А.Э.Юницкий.- Гомель, 1995. - 337с.:ил.
2. Юницкий А.Э. Линейная транспортная система. Патент Российской Федерации № 2080268 МПК В61В 5/02, В61В 13/00 Е01В 25/22. Приоритет 08.04.94 г., зарегистрирован 27.05.97 г.
3. Юницкий А.Э. Создание струнной транспортной системы (СТС) “Париж - Москва” / Материалы международной конференции по развитию коммуникационной системы Париж – Берлин – Варшава – Минск – Москва. Минск, 1998, с.81-84
4. Юницкий А.Э. Транспортное средство для струнных транспортных систем (2 варианта). Патент Российской Федерации по заявке № 97500229/49(005129) от 18.10.96 г. МКПО 12-03. Патентообладатель Юницкий А.Э.
5. Юницкий А.Э. Рельс для струнных транспортных систем. Патент Российской Федерации по заявке № 97500230/49(005130) от 18.10.96 г. МКПО 12-03, 25-01. Патентообладатель Юницкий А.Э.
6. Юницкий А.Э. Транспортное средство для струнных транспортных систем. Патент Республики Беларусь по заявке № 960075 от 18.10.96 г. МКПО 12-03, 12-13. Патентообладатель Юницкий А.Э.
7. Юницкий А.Э. Рельс для струнных транспортных систем. Патент Республики Беларусь по заявке № 960076 от 18.10.96 г. МКПО 12-03, 25-01. Патентообладатель Юницкий А.Э.
8. Юницкий А.Э. Рельс для струнных транспортных систем. Патент Казахстана по заявке № 970007.3 от 22.10.96 г. МКПО 25-01. Патентообладатель Юницкий А.Э.
9. Юницкий А.Э. Транспортное средство для струнных транспортных систем. Патент Украины по заявке № 97040152 от 18.10.96 г. МПКО 25-01. Патентообладатель Юницкий А.Э.
10. Anatoly E. Yunitsky. Linear transport system. Letters patent Republic of South Africa № 95/2888, 07.04.1995. International classification В65G.